



MULTIPLIX 2

INDUSTRIALE SISTEMA DI DOSAGGIO PER LAVANDERIA

SCHEDA PRODOTTO



Descrizione

Progettato per soddisfare una gamma di dimensioni di lavanderia, la gamma Multiplex serve strutture che operano con un numero variabile da 4 a 12 lavatrici, con capacità di produzione giornaliera che vanno da 500 kg utilizzando il nostro Multiplex 1 fino a 4000 kg con il nostro avanzato Multiplex 2 Pro. Con la sicurezza come priorità assoluta, il sistema dosatore Multiplex incorpora diverse funzionalità chiave per garantire tranquillità agli operatori. Dai rigorosi protocolli di test per perdite d'acqua alla verifica completa della compatibilità chimica, Multiplex garantisce una procedura di dosaggio sicura. Inoltre, il suo design innovativo include la pulizia continua dei canali con acqua, riducendo efficacemente i requisiti di manutenzione e assicurando un funzionamento ininterrotto.

Specifiche tecniche

		Valore
LAVANDERIA	Produzione giornaliera massima *	2200kg
	Numero massimo di prodotti	8
UNITÀ	Numero massimo di lavatrici *	10
	* Richiede la funzionalità di blocco della macchina	
INTERAZIONE	Funzioni	Rapporti
		Gestione delle password
		schermo tattile da 7" (locale)
	Interfaccia	Server web (locale) Portale web
PARAMETRI ELETTRICI	Tensione / Frequenza	110-240 VAC / 50-60Hz
	Potenza	120W

T +44 (0) 1273 513566 **E** sales@brightwell.co.uk **W** brightwell.it

Unità 1, Rich Industrial Estate, Avis Way, Newhaven, East Sussex, BN9 0DU, Regno Unito

Tutte le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono corrette al momento della stampa e sono soggette a modifiche senza preavviso.

Specifiche tecniche

		Valore
ACQUA	Pressione nel range dinamico	1.5 bar (min) - 3 bar (max) Regolatore consigliato
	Campo di portata	min 2/l al minuto - max 10/l al minuto
	Connessione di ingresso	Barb 10 mm
	Temperatura massima	< 30 ° C
	Durezza richiesta	< 8°dH
	Serbatoio di spinta	Non incluso. Fornito su richiesta. Consigliato.
PANNELLI	Materiale	PVC
POMPE	Numero	1 pompa per canale. Canale principale: membrana elettrica
	Portata (con acqua)	1.5 litri/minuto
	Corpo	PVDF
	Membranes	PTFE
	Valvole di ritegno	PVDF/FFKM
VALVOLE PER PRODOTTI/ACQUA	Tensione	24 V CC
	Corpo	PP
	Pistone di chiusura	PTFE
	O-ring	FFKM
MISURATORI DI PORTATA	Principio di misura standard	Palette + sensore a effetto Hall
	Segnale	24 VDC PNP
	Corpo	PP
	Pagaie	PVDF
	O-ring	FKM
	Alternativa	* Ingranaggio ovale non incluso. Fornito su richiesta. Consigliato con prodotti chimici a 180cP o superiori.
DOSAGGIO	Distribuzione	Distributore esterno
	Diametro dell'attacco di uscita	10 mm
	Materiale dell'attacco di uscita	PVDF
	Raccordi (diritti / gomiti)	PP per tubo 10/12
	Tubi incorporati	PTFE 10x12 mm
	Tubi consigliati per l'installazione	PVC intrecciato (UK e US) 10x16
CABLATURA	Modalità	Via distributor
	Vaso di misura	Non incluso * raccomandare
FORMULE	Numero	200
	Unità di dose	g/kg fl.oz/cw
	Numero massimo di dosi per fase	6

T +44 (0) 1273 513566 E sales@brightwell.co.uk W brightwell.it

Unità 1, Rich Industrial Estate, Avis Way, Newhaven, East Sussex, BN9 0DU, Regno Unito


Tutte le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono corrette al momento della stampa e sono soggette a modifiche senza preavviso.

Revision 11
05/2024
B10771T

Specifiche tecniche

	Valore
Dati	Sincronizzazione cloud
	Stoccaggio a bordo
STATISTICHE	Produzione in carico e cicli
Informazioni	Consumo e costo del prodotto
	OEE
	Allarmi
ACCESSO REMOTO	Dati sempre disponibili sul portale web e possibilità di apportare modifiche in qualsiasi momento, con sincronizzazione istantanea
Disponibilità	Non incluso nella dotazione
Router *Accesso a Internet	

Diagramma

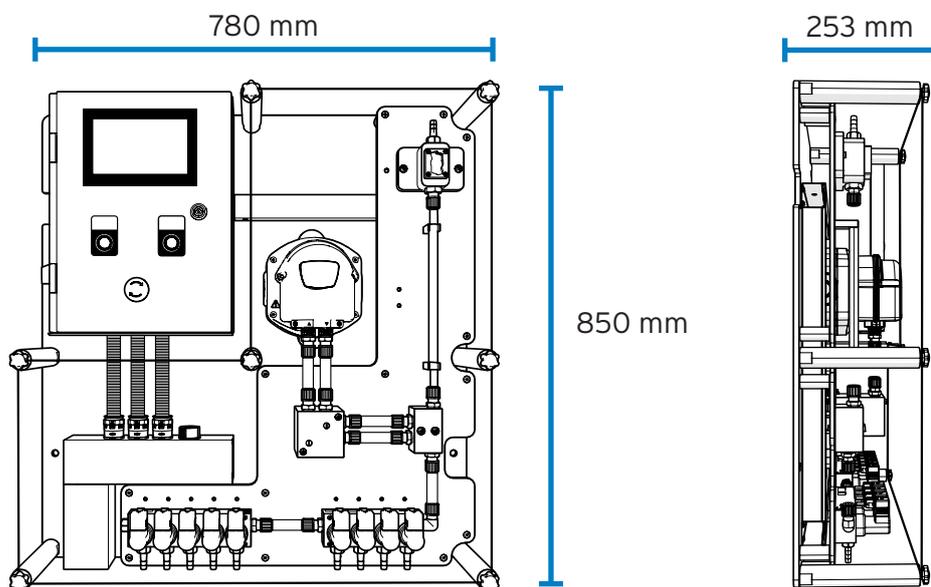

Dimensioni

Larghezza 780 mm

Altezza 850 mm

Profondità 253 mm

Peso


Unità 34.6 kg

T +44 (0) 1273 513566 **E** sales@brightwell.co.uk **W** brightwell.it

Unità 1, Rich Industrial Estate, Avis Way, Newhaven, East Sussex, BN9 0DU, Regno Unito

Tutte le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono corrette al momento della stampa e sono soggette a modifiche senza preavviso.

Esempio di configurazione consigliata

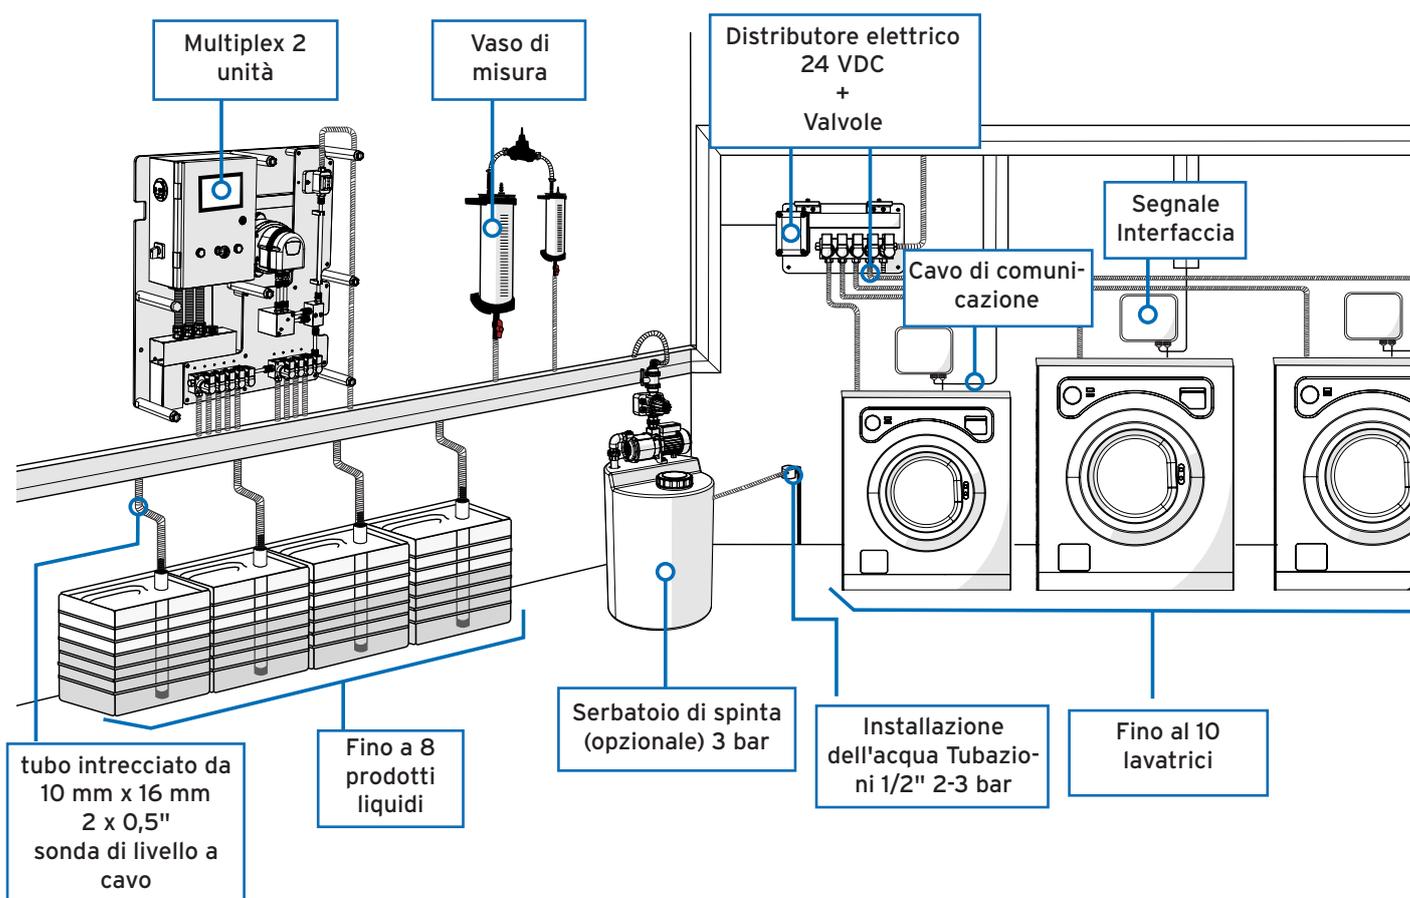

T +44 (0) 1273 513566 E sales@brightwell.co.uk W brightwell.it

Unità 1, Rich Industrial Estate, Avis Way, Newhaven, East Sussex, BN9 0DU, Regno Unito

Tutte le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono corrette al momento della stampa e sono soggette a modifiche senza preavviso.