




SAUGLANZE

ZUBEHÖR FÜR DIE WÄSCHEREI

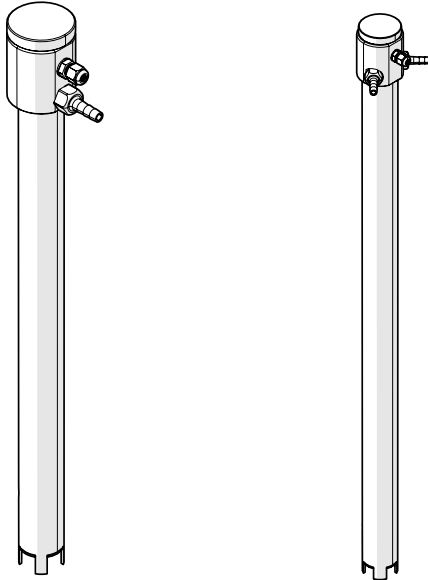

Beschreibung

Industrielle Sauglanzen für die Dosierung von flüssigen Reinigungsmitteln und Additiven in automatischen Dosiersystemen

- Erhältlich in verschiedenen Ausführungen, kompatibel mit einer breiten Palette von Behältern (Kanister, Kanister, Fässer, IBC...) und Größen (20 L, 100 L, 200 L, 1000 L)
- Kann bis zu drei Dosiersysteme aus einem einzigen Behälter speisen, was den Bedarf an mehreren Behältern reduziert.
- Präzision und Sicherheit: Die Schwimmerschalterbaugruppe sorgt für eine genaue Überwachung des Chemikalienpegels und löst einen Alarm aus, wenn der Pegel zu niedrig ist, um eine inkonsistente Dosierung zu verhindern
- Hergestellt aus Polypropylen, um die chemische Verträglichkeit mit Reinigungsmitteln und Zusatzstoffen zu gewährleisten
- Ausgestattet mit einem Fußventilsystem, das das Verschütten von Chemikalien beim Fasswechsel verhindert und die Rohrleitungen vorgespannt hält, um einen ordnungsgemäßen Durchfluss zu gewährleisten
- Enthält einen Filter, der verhindert, dass feste Partikel oder Klumpen in die Rohrleitungen gelangen
- Hohe Ansaugleistung: Sie können hohe Durchflussmengen bewältigen und gewährleisten eine effiziente Dosierung in Industrieanlagen mit hohem Bedarf.

Technische Daten

		Wert
MATERIALIEN	Körper	PP Polypropylen
STECKVERBINDER	Durchmesser Auslaufstutzen	10mm
	Material des Auslassstutzens	PVDF
	Armaturen (gerade / gebogen)	PP für Rohr 10/12
	Empfohlene Rohre für die Installation	Geflochten (UK & US) PVC 10x16
ELEKTRISCH	Spannung	24 V DC
VARIATIONEN		Gebinde:
		- 20 L - 100 L - 200 L - 1000 L
		Absaugungen:
		- 1 Absaugung - 2 Absaugungen - 3 Absaugung

T +49 (0)6252 699 89 30 E sales@brightwell.de W brightwell.de


Brightwell Dispensers GmbH, Rhönstraße 2, 64646 Heppenheim, DEUTSCHLAND

Alle Informationen in diesem Datenblatt sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

PP-Sauglanze mit integriertem Schwimmerschalter

Teil Code	Container Größe	Ansaugstutzen Länge	Durchmesser
A500SL1SP20LPP	20-LITER-BEHÄLTER	1	556 mm
A500SL2SP20LPP	20-LITER-BEHÄLTER	2	558 mm
A500SL3SP20LPP	20-LITER-BEHÄLTER	3	565 mm
A500SL1SP100LPP	100-LITER-BEHÄLTER	1	930 mm
A500SL2SP100LPP	100-LITER-BEHÄLTER	2	935 mm
A500SL3SP100LPP	100-LITER-BEHÄLTER	3	935 mm
A500SL1SP200LPP	200-LITER-BEHÄLTER	1	1120 mm
A500SL2SP200LPP	200-LITER-BEHÄLTER	2	1125 mm
A500SL3SP200LPP	200-LITER-BEHÄLTER	3	1125 mm
A500SL1SP1000LPP	1000-LITER-BEHÄLTER	1	1320 mm
A500SL2SP1000LPP	1000-LITER-BEHÄLTER	2	1325 mm
A500SL3SP1000LPP	1000-LITER-BEHÄLTER	3	1325 mm

Diagramm

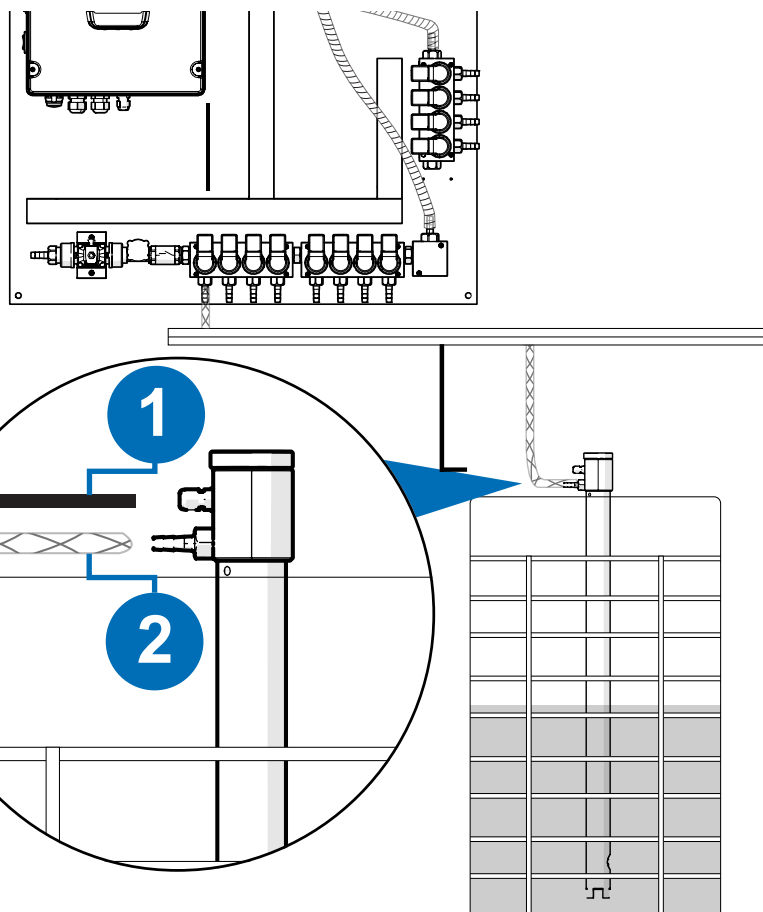

Verbindungen

- 1 24 VDC-Eingang zur Multiplex-Einheit
- 2 Chemikalienausgang zum Multiplex-Eingang

T +49 (0)6252 699 89 30 E sales@brightwell.de W brightwell.de

Brightwell Dispensers GmbH, Rhönstraße 2, 64646 Heppenheim, DEUTSCHLAND

Alle Informationen in diesem Datenblatt sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.