




## SAUGLANZE

ZUBEHÖR FÜR DIE WÄSCHEREI

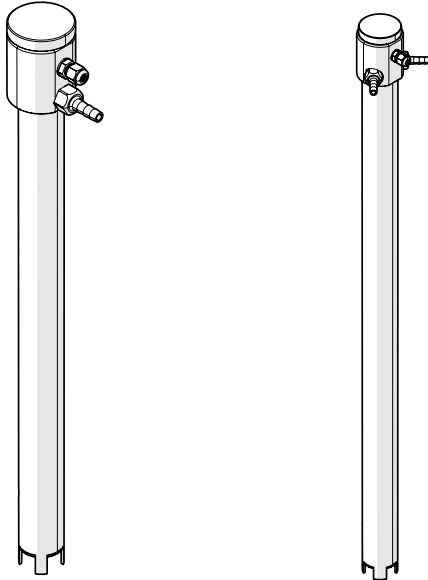

### Beschreibung

Industrielle Sauglanzen für die Dosierung von flüssigen Reinigungsmitteln und Additiven in automatischen Dosiersystemen

- Erhältlich in verschiedenen Ausführungen, kompatibel mit einer breiten Palette von Behältern (Kanister, Kanister, Fässer, IBC...) und Größen (20 L, 100 L, 200 L, 1000 L)
- Kann bis zu drei Dosiersysteme aus einem einzigen Behälter speisen, was den Bedarf an mehreren Behältern reduziert.
- Präzision und Sicherheit: Die Schwimmerschalterbaugruppe sorgt für eine genaue Überwachung des Chemikalienpegels und löst einen Alarm aus, wenn der Pegel zu niedrig ist, um eine inkonsistente Dosierung zu verhindern
- Hergestellt aus Polypropylen, um die chemische Verträglichkeit mit Reinigungsmitteln und Zusatzstoffen zu gewährleisten
- Ausgestattet mit einem Fußventilsystem, das das Verschütten von Chemikalien beim Fasswechsel verhindert und die Rohrleitungen vorgespannt hält, um einen ordnungsgemäßen Durchfluss zu gewährleisten
- Enthält einen Filter, der verhindert, dass feste Partikel oder Klumpen in die Rohrleitungen gelangen
- Hohe Ansaugleistung: Sie können hohe Durchflussmengen bewältigen und gewährleisten eine effiziente Dosierung in Industrieanlagen mit hohem Bedarf.

### Technische Daten

		Wert
<b>MATERIALIEN</b>	Körper	PP Polypropylen
<b>STECKVERBINDER</b>	Durchmesser Auslaufstutzen	10mm
	Material des Auslassstutzens	PVDF
	Armaturen (gerade / gebogen)	PP für Rohr 10/12
	Empfohlene Rohre für die Installation	Geflochten (UK & US) PVC 10x16
<b>ELEKTRISCH</b>	Spannung	24 V DC
<b>VARIATIONEN</b>		<b>Gebinde:</b>
		- 20 L - 100 L - 200 L - 1000 L
		<b>Absaugungen:</b>
		- 1 Absaugung - 2 Absaugungen - 3 Absaugung

T +49 (0)6252 699 89 30 E sales@brightwell.de W brightwell.de


Brightwell Dispensers GmbH, Rhönstraße 2, 64646 Heppenheim, DEUTSCHLAND

Alle Informationen in diesem Datenblatt sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

## PP-Sauglanze mit integriertem Schwimmerschalter

Teil Code	Container Größe	Ansaugstutzen Länge	Durchmesser
A500SL1SP20LPP	20-LITER-BEHÄLTER	1	570 mm
A500SL2SP20LPP	20-LITER-BEHÄLTER	2	570 mm
A500SL3SP20LPP	20-LITER-BEHÄLTER	3	570 mm
A500SL1SP100LPP	100-LITER-BEHÄLTER	1	925 mm
A500SL2SP100LPP	100-LITER-BEHÄLTER	2	925 mm
A500SL3SP100LPP	100-LITER-BEHÄLTER	3	925 mm
A500SL1SP200LPP	200-LITER-BEHÄLTER	1	1110 mm
A500SL2SP200LPP	200-LITER-BEHÄLTER	2	1110 mm
A500SL3SP200LPP	200-LITER-BEHÄLTER	3	1110 mm
A500SL1SP1000LPP	1000-LITER-BEHÄLTER	1	1320 mm
A500SL2SP1000LPP	1000-LITER-BEHÄLTER	2	1320 mm
A500SL3SP1000LPP	1000-LITER-BEHÄLTER	3	1320 mm

## Diagramm

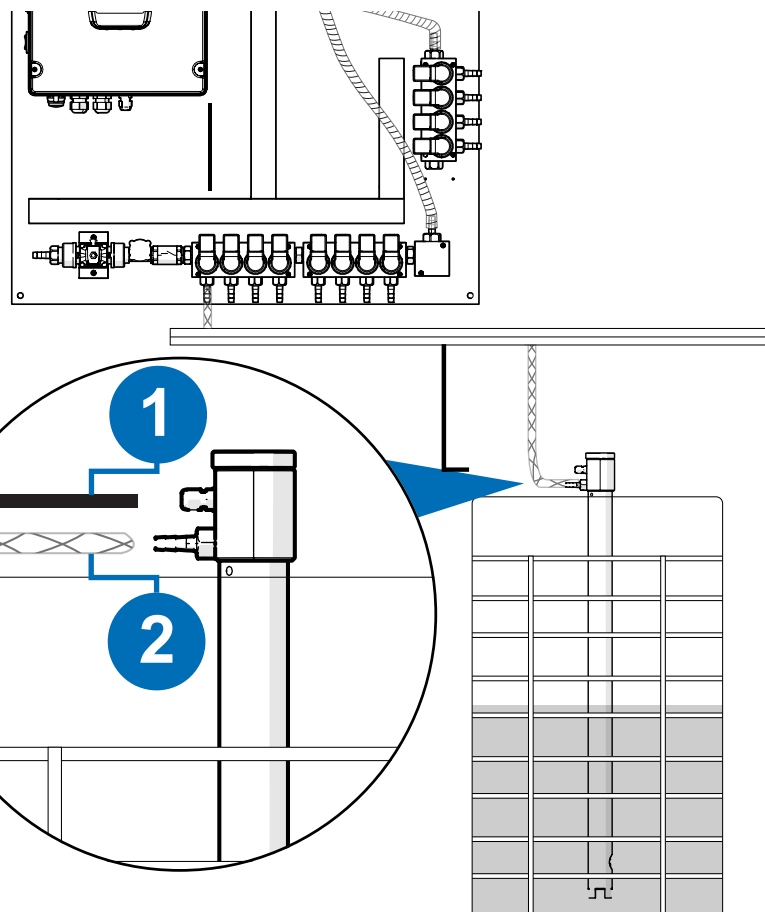

## Verbindungen

- 1 24 VDC-Eingang zur Multiplex-Einheit
- 2 Chemikalienausgang zum Multiplex-Eingang

T +49 (0)6252 699 89 30 E sales@brightwell.de W brightwell.de

Brightwell Dispensers GmbH, Rhönstraße 2, 64646 Heppenheim, DEUTSCHLAND

Alle Informationen in diesem Datenblatt sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.